Żarówka LED ES111 10,5W

Zaprojektowana przez specjalistów z firmy Lumiverso żarówka LED ES111 o mocy 10,5W stanowi zamiennik 1 do 1 dla typowej żarówki halogenowej o mocy 75W. Zastosowanie bardzo wysokiej jakości diod PowerLED marki Osram pozwoliło na uzyskanie strumienia świetlnego o wartości 850 lumenów przy świetle białym białym neutralnym (4000K), oraz białym ciepłym (3000K).
Największym problemem halogenowych źródeł AR111 (występują również jako QR111 czy Halospot) jest ich nagrzewanie się, oraz bardzo krótki okres "życia". W przypadku źródła LED firmy Lumiverso, oba te problemy znikają całkowicie. Źródło LED nie emituje praktycznie w ogóle ciepła, jak również dzięki zastosowaniu nowoczesnych modułów zasilających - okres życia pojedynczej sztuki wynosi nawet do 25tyś godzin.

Wymiary:

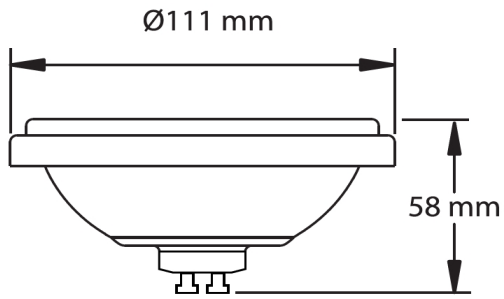

Kod:	CCT/CRI:	Moc LED:	Φ Źródła:	CRI:	Obudowa:
32-10-161	4000K/80	10,5W	850lm	83	biała
32-10-162	4000K/80	10,5W	850lm	83	szara
32-10-169	4000K/80	10,5W	850lm	83	czarna
32-10-261	3000K/80	10,5W	850lm	83	biała
32-10-262	3000K/80	10,5W	850lm	83	szara
32-10-269	3000K/80	10,5W	850lm	83	czarna

Parametry wspólne:
zasilanie: 230V AC
kąt świecenia: 40°/60°
źródło światła: diody PowerLED Osram
żywotność L70/B50/C10: 25.000 godzin (według normy IEC 62717)
współczynnik oddawania barw: CRI83

Wymiary:
średnica: fi 111mm
wysokość: 58mm

Materiał wykonania:
obudowa aluminiowa + tworzywo sztuczne

IP20 | 230V AC | RoHS | CE | Gwarancja 2 lat